Technoah productgroep rubber en rubber producten

Productgroep Rubber	Producten Rubber
Rubber profielen	Volrubber profielen Klemprofielen Co-extrusieprofielen Mosrubber profielen Silliconenprofielen
Rubber vormwerk	Rubber vormstukken Spuitgietproducten O-ringen Afdichtingen(compriband) Stanswerk Stroken Strips Wel of niet zelfklevend Wel of niet bewerkt
Plaatrubber	Gladde plaatrubber in 2mm t/m 50mm in verschillende kwaliteiten en hardheden met of zonder inlage(n)
Vloerrubber voor de industrie	Ribloper, breed en fijn Noppenloper Hamerslagloper Checkerloper
Rubber granulaat	Veiligheidstegels SBR tegels EPDM tegels
HDPE multicolor plaat	HDPE plaat voor allerlei toepassingen

Technoah beschikbare rubberkwaliteiten en eigenschappen

Kwaliteit	NR Natuur rubber	SBR Styreen butadien	EPDM Ethyleen propyleen	TPE SEBS	NBR Nitriel rubber	CR Chloropreen	VMQ Siliconen	PUR Polyurethaan rubber
Hardheid °shore	30-95	40-95	40-90	20-90	20-90	30-80	30-80	40-90
Treksterkte								
Elasticiteit								
Slijtweerstand								
Gasbestendig								
Vormvast								
Maximale werk-temperatuur	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	90°C	80°C
Olie temperatuur				-	100°C	90°C	200°C	60°C
Water temp.	70°C	90°C	130°C	120°C	100°C	70°C	200°C	40°C
Stoom					100°C		100°C	
Minimum temp.	-50°C	-35°C	-40°C	-40°C	-30°C	-30°C	-70°C	-20°C
Vuurbestendig								
UV & ozon best.								
algemene eigenschappen	Elastisch, koude-bestendig, slijtvast. Bestand tegen zuren van lage concentratie. Bestand tegen water en alcohol	Bestand tegen oliehoudende lucht, water, industriewater, glycol	Hittebestendig, stoombestendig Ozon- verouderings- en UV-bestendig, chemicaliën-bestendig	Hittebestendig, stoombestendig Ozon- verouderings- en UV-bestendig, chemicaliën-bestendig	Bestand tegen minerale olieprodukten, vetten en brandstoffen, anorganische zuren met lage concentratie en temperatuur	Chemicalien-bestendig. Verouderings-, ozon- en weerbestendig. Vlambestendig	Temperatuur-bestendig. Koude- en ozonbestendig. Geur- en smaakloos	Elastisch, Ozon- en weerbestendig. Olie- en benzine bestendig Gasdicht en kerfvast, chemisch bestendig

Perfect	Goed	Redelijk	Niet geschikt

Waarden in de tabel zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

www.technoah.eu

Technoah rubber pakkingen / stanswerk

Stanswerk leverbaar in biijna alle rubber kwaliteiten in kleine of grote series wel of niet zelfklevend.
Pakkingplaat AV100®, AV200®, AV300®, AV400®multibau, AV1000®, Grafiet Spijkerplaat, Fiber,
Vilt, Mica. PTFE / TEFLON®

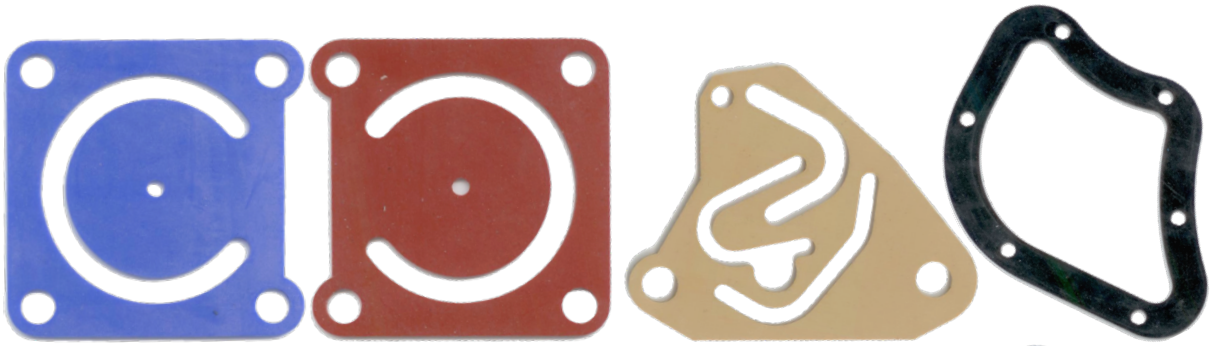

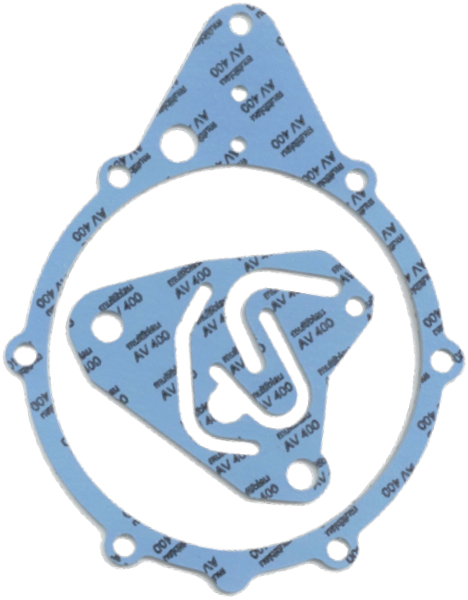

Polyurethaan:
Bussen, ringen, stroken, afstrijkers, manchetten en koppelingsblokken uit polyurethaan.
Levering van plaat-en stafmateriaal in diverse hardheden en afmetingen.

Siliconen:
Profielen, manchetten, plaatmateriaal, slangen, stroken, vormwerk, en O-ringen leverbaar in bijna alle hardheden kleuren, kwaliteiten en afmetingen.

Technoah volrubber profielen

Volrubber extrusieprofielen in TPE / SEBS / Siliconen of EPDM in kleine of grote series, vanuit voorraad of volgens specificaties. Productie vanuit eigen productielijnen in Nederland of Europa.

Toleranties volgens: DIN 7715-E2, DIN7715-L2,DIN7715-E3,DIN7715L3

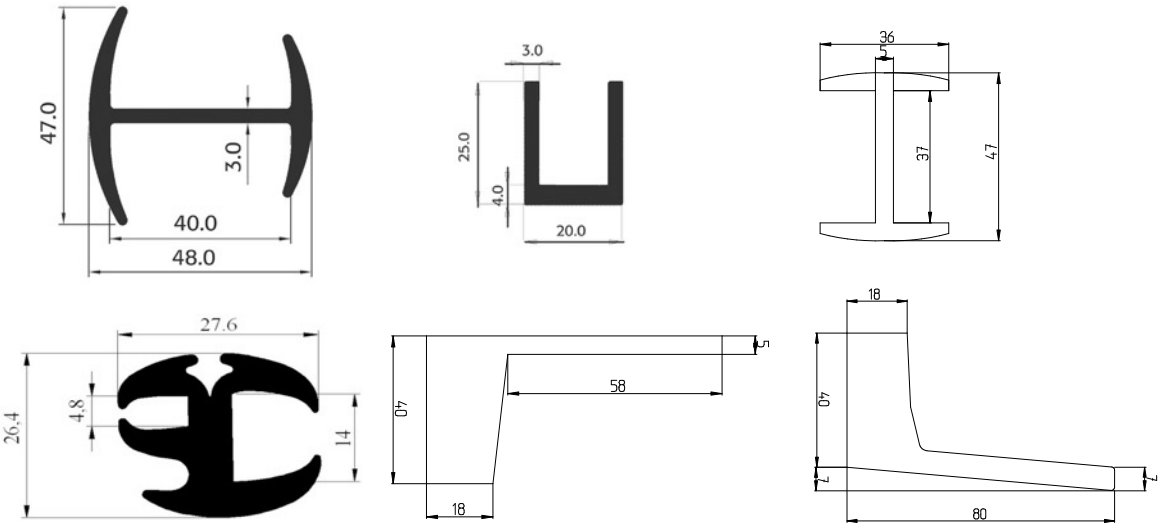

Polyurethaan:
Bussen, ringen, stroken, afstrijkers, manchetten en koppelingsblokken uit polyurethaan.
Levering van plaat-en stafmateriaal in diverse hardheden en afmetingen.

Siliconen:
Profielen, manchetten, plaatmateriaal, slangen, stroken, vormwerk, en O-ringen leverbaar in bijna alle hardheden kleuren, kwaliteiten en afmetingen.

Technoah Co-extrusie profielen

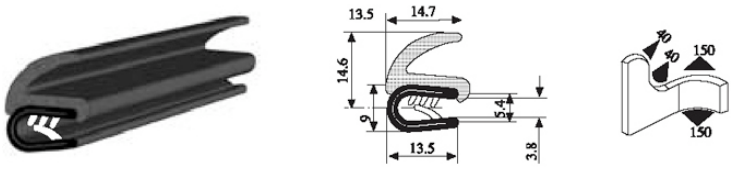

Klembereik : 1.5-4.0mm
Bestelnummer : 100.022 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: PVC/EPDM

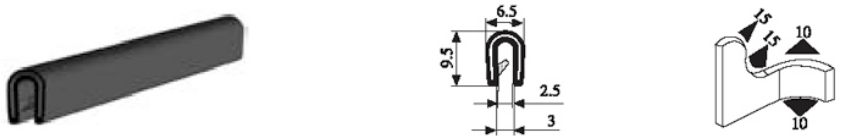

Klembereik : 1.0-2.0mm
Bestelnummer : 100.025 Rollengte:100m1 Kwaliteit: PVC

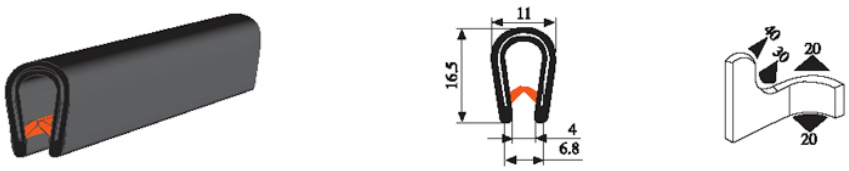

Klembereik : 2.0-4.0mm
Bestelnummer : 100.026 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: PVC

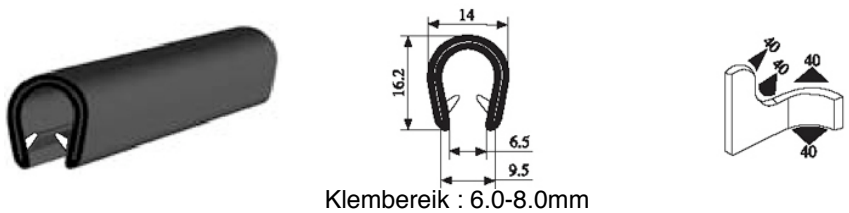

Klembereik : 6.0-8.0mm
Bestelnummer : 100.027 Rollengte: 50m1 Kwaliteit: PVC

Epdm / Pvc / sponsrubber profielen
Profielen zijn direct vanuit voorraad leverbaar.
Programma

TECHNOAH

Technoah vloerrubber, diverse toepassingen

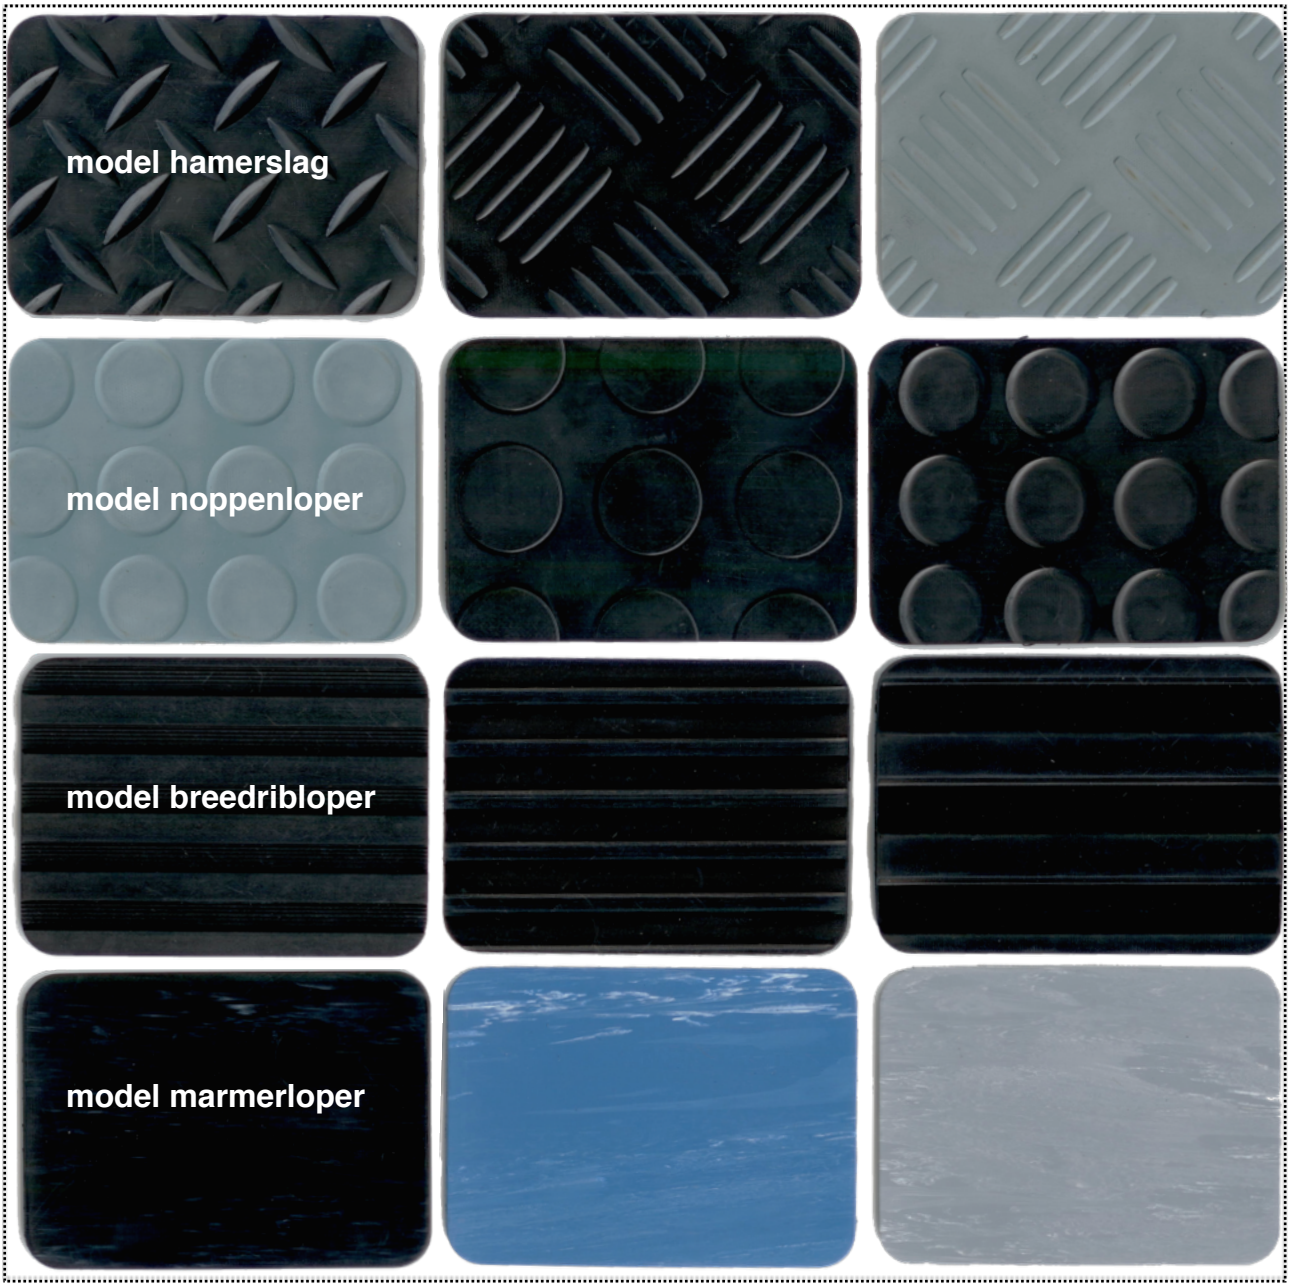

TECHNOAH SPORT SYSTEMS · playBase by BROCK · BROCK · TISANOS systems · TECHNOAH RUBBER & PLASTICS

www.technoah.eu